


ART.424.00LA

WINKELHALTEGRIFF AUS KRATZFESTEM ELOXIERTEM ALUMINIUM

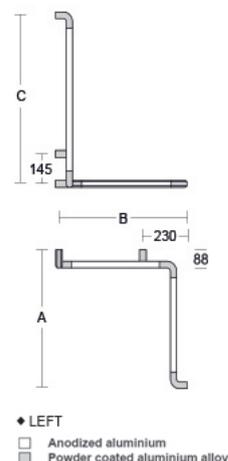

Abmessungen: 760 (776) * x 760 (778) * x 1160 (1192) * x 88 * mm Gewinkelter Haltegriff mit Brausehalterstange aus geradlinig eloxierten Aluminium-Strangpressprofilen, kratzfest mit rundem/facettiertem Querschnitt \varnothing 35 x 32 mm. Endbögen, Bögen zur Richtungsänderung und Zwischenhalter aus Aluminiumdruckguss mit Kataphorese-Behandlung und anschließender Pulverbeschichtung. Rechts- oder linksseitige Anbringung des vertikalen Teils des Haltegriffs. Wandbefestigung mittels unsichtbarer Madenschraubensicherungen aus korrosionsgeschütztem Stahl. Endbögen und Zwischenstützen, die mit einer Schraube und einem Wanddübel zu befestigen sind. Wandbefestigungsbolzen, Befestigungsstifte M6 aus Edelstahl, Stiftabdeckkappen aus Polyamid und Unterlegscheiben aus Kunststoff sind im Befestigungsset enthalten. Haltegriff komplett mit Befestigungsset für Beton, Naturstein und Vollziegel. Auf Wunsch erhältlich, Befestigungsset für andere Materialarten. Waagerechte Länge 760 (776) * mm x 760 (778) * mm. Senkrechte Länge 1160 (1192) * mm. Überstand 88 * mm. Querschnitt des Griffs und Winkелеlemente \varnothing 35 x 32 mm. (maximale Außenabmessungen) *Das Eloxieren der geraden Elemente wurde gemäß der englischen Norm BS6161 (Abriebfestigkeitsprüfung) geprüft.

ART.424.00LA

WINKELHALTEGRIFF AUS KRATZFESTEM ELOXIERTEM ALUMINIUM

KRATZFESTEM ELOXIERTEM ALUMINIUM

.75 - Anthrazitgrau

ZERTIFIZIERUNG

CE Ce

 kg 120

This product is only offered in a European format