


## 4CS.434.0RRL

Regulierbare Rückenlehne zur einseitigen Befestigung an den Stützklappgriff 4CS.445.00XX und mit Wandbefestigung



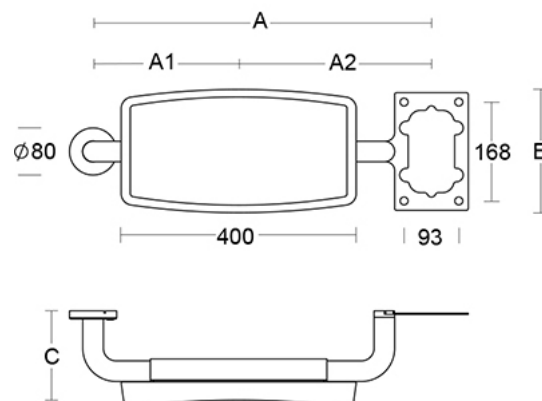

Abmessungen: 575 (728) \* - 715 (828) \* x 210 \* x 152 \* mm WC-Rückenstütze, bestehend aus geraden Elementen und gewinkelten Elementen aus Edelstahl AISI 316L. Einseitige Befestigung an den Stützklappgriff 4CS.445,00XX mit Achsmass vom WC zwischen 327,5 und 397,5mm (DIN 18040-1, DIN 18040-2) und mit Rosette für Wandbefestigung. Rückenlehne aus schwarzem Polyurethan (keine zytotoxische Wirkung Prüfungen nach EN ISO 10993-5). Innenliegende Schrauben aus Edelstahl. Zur Montage an einer zusätzlichen Wandplatte für den Stützklappgriff mit der vorhandenen Befestigung. Rosette zur Befestigung mit 3 Edelstahlschrauben und 3 Wanddübeln für Beton, Naturstein und Vollziegel. Auf Wunsch erhältlich, Befestigungsset für andere Materialarten. Montage rechts oder links. Waagerechte Länge zwischen 575 (728) \* mm und 715 (828) \* mm verstellbar. Höhe 210 \* mm. Überstand 152 mm. Maße der Rückenlehne 400 x 210 mm. Durchmesser von Rohr und Bögen  $\varnothing$  32 mm (maximale Außenabmessungen) \*. Standardausführung satiniert. Auf Wunsch Glanzausführung.

## 4CS.434.0RRL

Regulierbare Rückenlehne zur einseitigen Befestigung an den Stützklappgriff 4CS.445.00XX und mit Wandbefestigung

Edelstahl Rostfrei Werkstoff 1.4404

-  .44 - FEIN MATT SATINIERT
-  .43 - HOCHGLANZ POLIERT

ZERTIFIZIERUNG

CE Ce

*This product is only offered in a European format*  
*This product contributes to LEED® credit*