


ART.470.0000

KIPPSPIEGEL AUF PLATTE PROGRAMMA ART

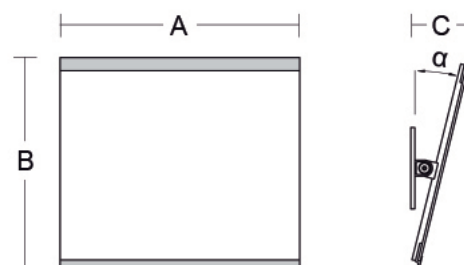

■ Powder coated aluminium alloy

Abmessungen: 600 * x 540 * mm x 14° Kippspiegel mit Rahmen. Spiegeloberfläche mit einer Dicke von 6 mm, mit facetengeschliffenen Kanten und mit Splitterschutzfolie im Fall einer Beschädigung. Ober- und Unterrahmen aus eloxiertem, lackiertem Aluminium. Neigung des verstellbaren Spiegels; verstellbare Bremse, für eine mehr oder weniger leichte Drehung des Spiegels. Wandmontageplatte aus Kunststoff; hinterer Stahlrahmen mit Kataphorese-Behandlung und Kippmechanismen aus ZAMAK 15 mit schwarzer Korrosionsschutzbehandlung. Befestigungsplatte, Rahmen und Kippmechanismen werden hinter dem Spiegel angeordnet. Mit 4 Schrauben und Dübeln an der Wand montieren. Komplett mit Befestigungskit für Mauerwerk. Waagerechte Länge 600 *. Senkrechte Länge 540 * mm, maximale Neigung 14°, Dicke des Spiegels 6 mm. (maximale Außenabmessungen) * Splitterschutzfolie Klasse 2B nach UNI EN 12600

ART.470.0000

KIPPSPIEGEL AUF PLATTE PROGRAMMA ART

KRATZFESTEM ELOXIERTEM ALUMINIUM

.75 - Anthrazitgrau

This product is only offered in a European format

This product contributes to LEED® credit